Daido

OSAKA Monodzukuri Spirits
Excellent Company of OSAKA
大阪の元気!ものづくり企業

恒温水槽

MWB-50
※観測用ガラス窓はオプションとなります。

MWB-100

MWB-200

MWB-350(大型恒温水槽)
※観測用ガラス窓、ウィークリータイマーはオプションとなります。

特　　長

構　造

- ► 90℃を超える沸騰状態で運転可能な恒温水槽
- ► 製造・検査などの現場使用に耐えるFA指向の耐久設計
- ► オプション
  記録計用温度出力
  観測用ガラス窓
  自動給水装置
  ウィークリータイマー

安全装置

- ► 漏電ブレーカー
- ► 空焚防止用フロートスイッチ
- ► 過熱防止器
- ► サーキットプロテクター

寸　法　図

MWB-50

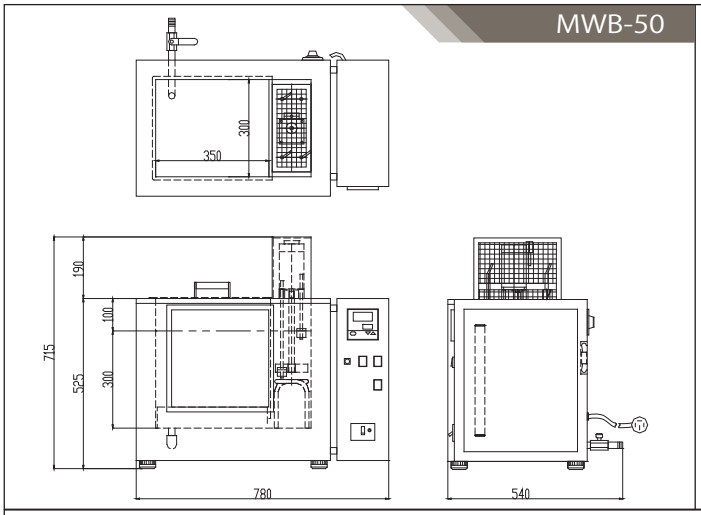

MWB-100

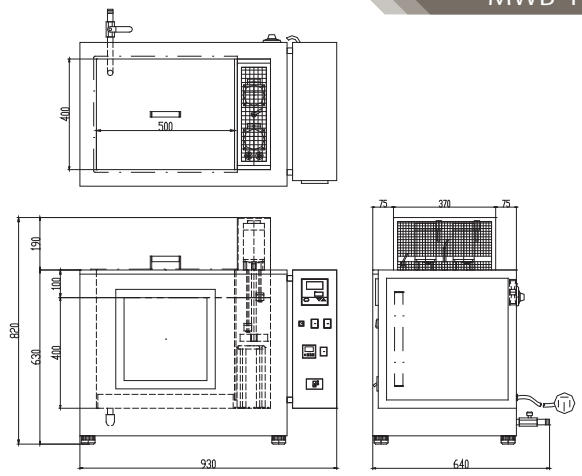

MWB-200(350)

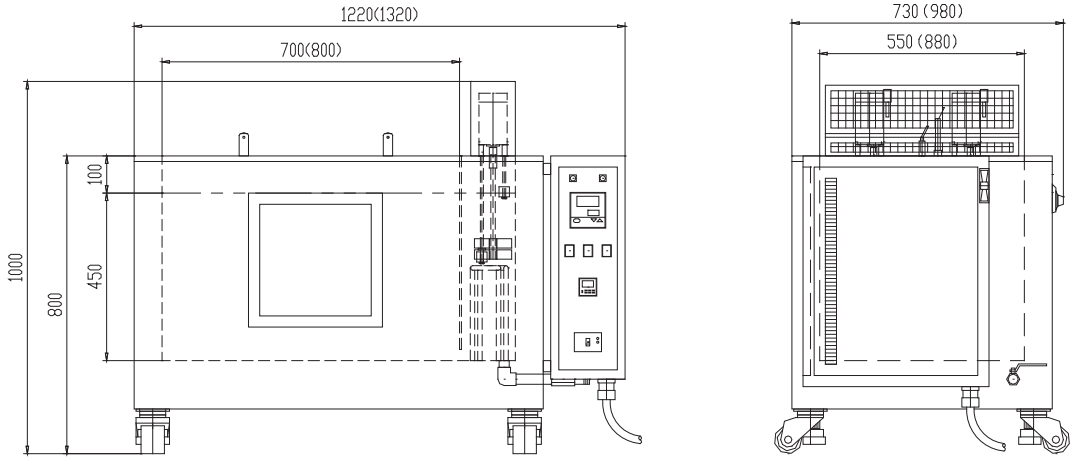

仕　　様

型　　式	MWB-50	MWB-100	MWB-200	MWB-350
温度設定範囲	室温+5℃～100℃			
温度安定度	±0.1℃			
温度調節方式	ゼロクロスPID制御方式・デジタル指示			
ヒーター	4.5kW	9kW	12kW	15kW
撹拌モーター	防水ギヤーモーター　15W	防水ギヤーモーター　15W×2台		防水ギヤーモーター　15W×3台
外形寸法	W780×D540×H715	W930×D640×H820	W1220×D730×H1000 (自動給水装置取付時はD800)	W1320×D980×H1000 (自動給水装置取付時はD1050)
槽内有効寸法	W350×D300×H400 (自動給水装置取付時は水深300㎜)	W500×D400×H500 (自動給水装置取付時は水深400㎜)	W700×D550×H550 (自動給水装置取付時は水深450㎜)	W800×D800×H550 (自動給水装置取付時は水深450㎜)
必要液量	50L	100L	200L	350L
重量	70kg	120kg	150kg	200kg
電源	三相200V　15A　50/60Hz	三相200V　28A　50/60Hz	三相200V　35A　50/60Hz	三相200V　45A　50/60Hz
電源コード	3m　電源プラグ形状 ㉑	3m　電源プラグ形状 ㉑	5m　電源プラグ無	
安全装置	漏電ブレーカー/空焚防止用フロートスイッチ/過熱防止器/サーキットプロテクター			
付属品	蓋・棚　各1		蓋	

●仕様・材質等は製品改良のため、予告なく変更することがあります。　●梱包費、運送費、搬入費、消費税は別途負担です。

使用上の注意

- 本器は水専用です。水以外の液は使用できません。
- 水の沸点は気圧により変化します。気圧が1013hPa（標高0m時）以下の場合は100℃での温度制御はできません。
- 温度設定値が沸点に近い場合、蓋と本体のスキマなどから大量の蒸気が吹き出し、やけどの恐れがあります。
- アース線は必ず接地してください。アース線が接地されていませんと漏電ブレーカーが正常に動作しないで、感電事故や機器の損傷、火災などの危険があります。

Daido 株式会社 大同工業所

Web ■ http://www.daido-ind.co.jp

■ 大　　阪 / 〒577-0006　大阪府東大阪市楠根1丁目6番45号
Tel　06-6746-7141　　Fax　06-6746-7195

■ 新 大 阪 / 〒532-0001　大阪府大阪市淀川区十八条2丁目18番108号
Tel　06-6746-7141　　Fax　06-6151-3556

■ 東　　京 / 〒143-0016　東京都大田区大森北3丁目28番7号
Tel　03-5767-5535　　Fax　03-5767-5536

■代理店