

# ジャーテスター 試水凝集反応装置

## MJS シリーズ (蛍光灯タイプ)、DJS シリーズ (LED 灯タイプ)



MJS-4T (デジタル表示 底面・背面照明)



MJS-4H(デジタル表示 背面照明)

## 特 長

### 構造


- ▶ 外装はすべてステンレス鋼板を使用しています。
- ► デジタル式回転計を使用しています。
- ▶ 撹拌シャフトは自由に引き上げることも、中間で 止めることもできます。 シャフト…SUS304製 羽根…塩ビ製
- ▶ 急速撹拌・緩速撹拌の自動切換えのできるタイマー2個のHタイプと、急速撹拌・緩速撹拌・静止時間の自動切換えのできるタイマー3個のTタイプがあります。
- ► Tタイプは手動・自動切換えにより連続運転可能です。
- ▶ 全機種に薬注装置がついており、側面のハンドルを 回して試薬注入を同時に行うことができます。
- ► 照明は、背面照明及び底面・背面照明の2タイプ をご用意しております。
- ▶ オプションにより薬液注入管の追加も可能です。


## 用途

- 工業用水の前処理
- 排水の凝集処理
- 排水の浄化反応
- 飲料水の消毒滅菌処理

- プール・浴槽の消毒滅菌処理滴定試験
- 反応試験
- pH比色測定

#### 法 寸 义

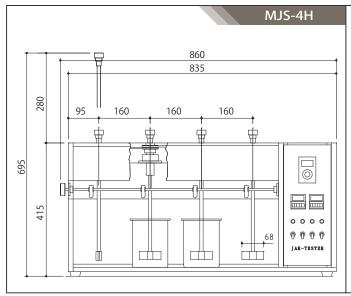

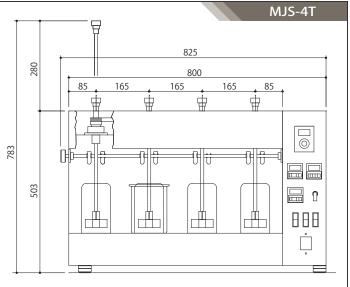

#### 仕 様

#### MJS-2H~8H 回転数をデジタル表示

WIJJ-ZII OII 回転数でナンタルな小。													
型	式	MJS-2H	MJS-3H	MJS-4H	MJS-6H	MJS-8H	DJS-4H	DJS-6H					
ビーカー	掛数	2個	3個	4個	6個	8個	4個	6個					
ビーカー	- 容量	300~1000mL											
回転	数	5~350rpm											
回転	計	デジタル表示											
タイマー(撹	(拌時間)	急速撹拌→緩速撹拌自動切換え ソリッドステートタイマー2個(0.1~9990時間 マルチ時間仕様)											
ŧ - :	ター	30W	30W	30W	60W	60W	30W	60W					
薬 液 注	入 管	2本	3本	4本	6本	8本	4本	6本					
電	源	単相100V 50/60Hz 5A											
電源コ	<b>–</b> ド	3m											
外 形 寸	寸 法	W510×D301×H415	W675×D301×H415	W835×D301×H415	W1145×D301×H415	W1465×D301×H415	W835×D301×H415	W1145×D301×H415					
照	明	背面蛍光灯照明                背面LED灯照明											
ブザ	_	急速撹拌→緩速撹拌 終了後にブザー音											
重	量	16kg	21kg	24kg	29kg	34kg	24kg	29kg					
定	価	210,000	251,000	282,000	355,000	465,000	375,000	465,000					

## ■MJS-2T~8T

回転数をデジタル表示。 ビーカー容量はMAX2Lまで搭載可能 底面・背面の照明 2段薬注装置 急速・緩速・静置時間をタイマー制御できます。

型	式	MJS-2T	MJS-3T	MJS-4T	MJS-6T	MJS-8T	DJS-4T	DJS-6T	DJS-8T			
ビーカ	一掛数	2個	3個	4個	6個	8個	4個	6個	8個			
ビーカ	一容量		300∼1000mL									
回車	云 数		5~350rpm 歯付ベルトによる駆動方式									
回車	<u> </u>	デジタル表示										
タイマー	(撹拌時間	急	急速撹拌→緩速撹拌→静置時間自動切換え デジタルクォーツタイマー3個(手動・自動切換スイッチにより連続運転可能)									
<b>モ</b> −	タ -	30W	30W	30W	60W	60W	30W	60W	60W			
薬液液	主入管	4本	6本	8本	12本	16本	8本	12本	16本			
電	源		単相100V 50/60Hz 5A									
電源:	J — F		3m									
外 形	寸 法	W470×D300×H503	W635×D300×H503	W800×D300×H503	W1130×D300×H503	W1460×D300×H503	W800×D300×H503	W1130×D300×H503	W1460×D300×H503			
照	月	底面・背面蛍光灯照明(遮光板付き)							付き)			
ブ ・	ザ -		急速撹拌→緩速撹拌→静置時間 終了後にブザー音									
安 全	装置		漏電ブレーカー/ヒューズ									
重	量	22kg	27kg	32kg	42kg	52kg	32kg	42kg	52kg			
定	佰	360,000	370,000	430,000	546,000	690,000	580,000	750,000	960,000			

- ◆仕様・材質等は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●高速回転、独立撹拌も承りますので、お問い合わせ下さい。

- ●木枠梱包費、運送費、搬入費、消費税は別途負担です。
- ご注文の際は電圧と周波数をご指定下さい。

## ☑ Daido 株式会社 大同工業所

Web ■ https://www.daido-ind.co.jp

- 阪/〒577-0006 大阪府東大阪市楠根1丁目6番45号 TEL 06-6746-7141 FAX 06-6746-7195
- 京 / 〒144-0045 東京都大田区南六郷2丁目20番11号 ■東 TEL 03-6715-8232 FAX 03-6715-8238

#### ■代理店